



1. SEMIRREBOQUE CARGA SECA METALICO, 02 EIXOS, 35 TONS.
MODELO: SR-CS-MT-02-35



FOTO ILUSTRATIVA

DIMENSÕES

COMPRIMENTO	12,45 M
LARGURA EXTERNA	2,60 M
ALTURA DA LATERAL	1,00 M
CAPACIDADE TÉCNICA	35 TON.

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Para choque	Fixo

CAIXA DE CARGA

Piso	Chapa xadrez de 4,75 mm
Engates para container	12
Catracas	4
Cabos de aço	4
Arcos de enlonar	Com
Frontal	Metálica de 1,00 m e laterais metálicas de dupla articulação com 1,00 m de altura.

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Boogie com feixe de molas invertidos
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático

EIXOS

Marca	Suspensys
-------	-----------



Quantidade	2
Capacidade	13 T
Rodas	10 rodas de aço 9:00 x 22,5"

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	24 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alívio.
Elétrica	Led 24 volts. Luzes de direção, posição, retrocesso e freios, modelo led. Tomada elétrica de 7 vias. Com 5 lâmpadas laterais de cada lado.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Manual
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"

PINTURA

Tipo	Chassis: e-coat + top-coat Caixa de Carga: Poliuretânica
Cor	Chassis: Preto Caixa de Carga: Branco Randon Sem logamarca e sem cera anti-maresia

ACESSÓRIOS

1 caixa para ferramentas 1 caixa de lona sob chassi 1 lona 4,70 x 14,70m laranja/preta - Com para lamas reforçados - Com porta estepe para 2 pneus.	- Com chave de roda. - Sem faixa refletiva de segurança - Sem reservatório de água 2 reservatórios de combustível de 600 lts.
---	---

CARGA RECOMENDADA

Carga seca em geral

2. SEMIRREBOQUE CARGA SECA METALICO, 02 EIXOS, 35 TONS.
MODELO: SR-CS-MT-02-35



FOTO ILUSTRATIVA

DIMENSÕES

COMPRIMENTO	12,45 M
LARGURA EXTERNA	2,60 M
ALTURA DA LATERAL	1,00 M
CAPACIDADE TÉCNICA	35 T.

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Para choque	Fixo

CAIXA DE CARGA

Piso	Chapa xadrez de 3,00 mm
Engates para container	08
Catracas	4
Cabos de aço	4
Arcos de enlonar	Com

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Boogie com feixe de molas invertidos
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2
Capacidade	13 T
Rodas	09 rodas de aço 9:00 x 22,5"

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"



APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	24 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alívio. 24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias. Com 5 lâmpadas laterais de cada lado.
Elétrica	

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Manual
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"

PINTURA

Tipo	Chassis: e-coat + top-coat Caixa de Carga: Poliuretânica
Cor	Chassis: Preto Caixa de Carga: Branco Randon Sem logomarca e sem cera anti-maresia

ACESSÓRIOS

- Com 1 caixa para ferramentas - Com 1 caixa de lona sob chassi - Com 1 lona 4,70 x 14,70m laranja/preta - Com para lamas reforçados	- Com porta estepe para 2 pneus. - Com chave de roda. - Sem faixa refletiva de segurança - Com 1 reservatório de combustível de 600 lts.
--	--


CARGA RECOMENDADA

Carga seca em geral.



3. SEMIRREBOQUE PLATAFORMA CARGA SECA, 02 EIXOS, 35 TONS.

MODELO: SR-PT-CS-02-35

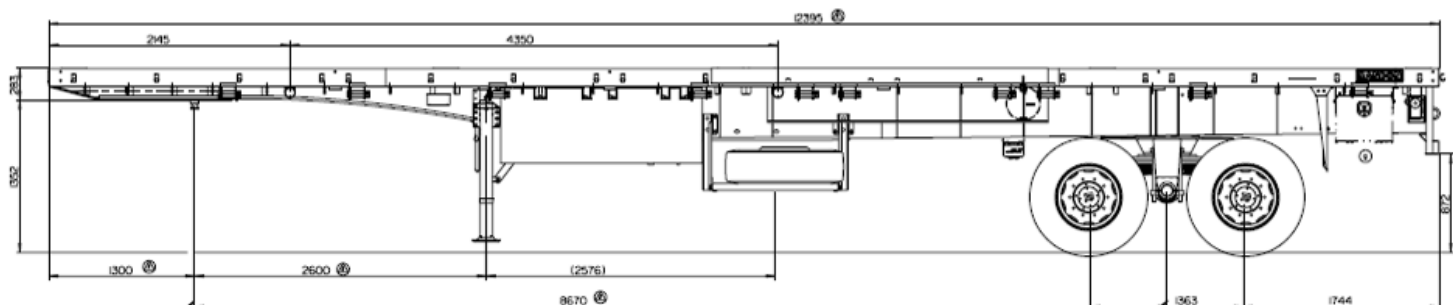

DIMENSÕES

COMPRIMENTO	12,45 M
LARGURA EXTERNA	2,60 M
ALTURA DA LATERAL	35 T.

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Para choque	Fixo

CAIXA DE CARGA

Piso	Chapa xadrez de 4,75 mm
Engates para container	12
Catracas	2
Cabos de aço	2
Frontal	Com frontal metálica de 1,00m.
Laterais	Sem laterais

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Boogie
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Rodas	10 rodas de aço 9:00 x 22,5".

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"



APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	24 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alívio.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias. Com 5 lâmpadas laterais de cada lado.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Manual
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"

PINTURA

Tipo	Chassis: e-coat + top-coat Frontal: poliuretânica
Cor	Chassis: Preto Frontal: Branco Randon Sem cera anti-maresia

ACESSÓRIOS

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Com 1 caixa para ferramentas | • Com porta estepe para 2 pneus. |
| • Com 1 caixa de lona sob chassi | • Com chave de roda. |
| • Com 1 lona 4,70 x 14,70m laranja/preta | • Com para lamas reforçados |
| • Sem faixa refletiva de segurança | |
| • Com 2 reservatórios de combustível de 600 lts. | |


CARGA RECOMENDADA

Carga seca em geral.



4. SEMIRREBOQUE PLATAFORMA CARGA SECA, 02 EIXOS, 35 TONS.

MODELO: SR-PT-CS-02-35

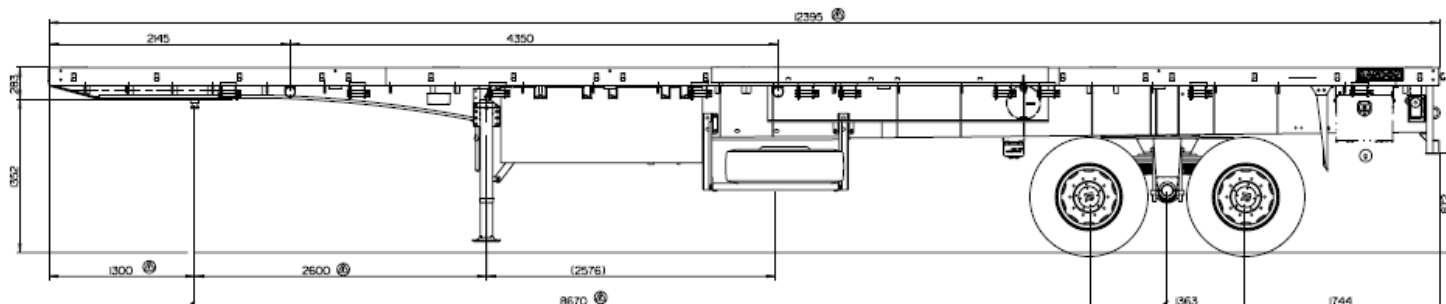

DIMENSÕES

COMPRIMENTO	12,45 m
LARGURA EXTERNA	2,60 m
CAPACIDADE TÉCNICA	35 t.

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Para choque	Fixo

CAIXA DE CARGA

Piso	Chapa xadrez de 4,75 mm
Engates para container	04
Catracas	2
Cabos de aço	2
Frontal	Com frontal metálica de 1,00m.
Laterais	Com laterais

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Boogie
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2
Espessura	5/8"
Capacidade	11 T3
Rodas	Com 09 rodas de aço 9:00 x 22,5".
Pneus	Com 09 PIRELLI 12.00 R22.5 FR-85



ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	24 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alívio.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias. Com 5 lâmpadas laterais de cada lado.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Manual
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"

PINTURA

Tipo	Chassis: e-coat + top-coat Frontal: Poliuretânica
Cor	Chassis: Preto Frontal: Branco Randon Sem cera anti-maresia

ACESSÓRIOS

- Com 1 caixa para ferramentas
- Com para lamas reforçados
- Com porta estepe para 2 pneus.
- Com chave de roda.
- Sem reservatório de água
- Sem faixa refletiva de segurança
- Sem caixa de lona
- Sem lona
- Com 1 reservatório de combustível de 600 lts.


CARGA RECOMENDADA

Carga seca em geral.



5. BITREM DIANTEIRO CARGA SECA METÁLICA, 02 EIXOS.

MODELO: SR BT CS MT 02 35

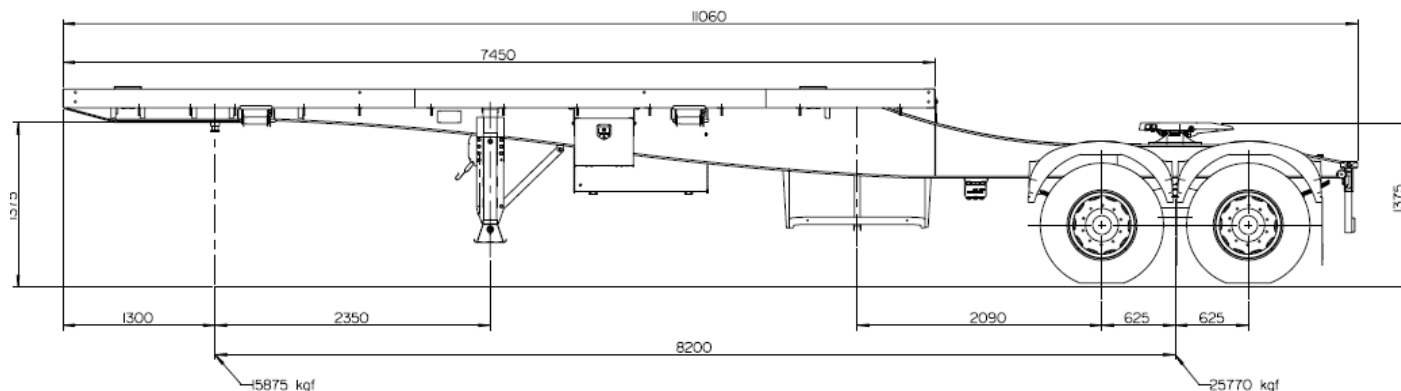

DIMENSÕES

COMPRIMENTO	7,50 m
LARGURA EXTERNA	2,60 m

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Para choque	Fixo

PLATAFORMA

Piso	Chapa xadrez de 3,00 mm
Engates para container	4
Catracas	2
Cabos de aço	2
Caixa de Carga	Somente frontal
Altura da frontal	1,00 m
Arcos de enlonar	Sem arcos de enlonar

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Balancim reforçada
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático.

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Rodas	Com 09 rodas de aço 9:00 x 22,5".
Pneus	Com 09 pneus pirelli 12rx22,5".

ACOPLAMENTO



Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	24 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula relé e alívio. Reservatório de ar de 76 lts.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias. Com 5 lâmpadas laterais de cada lado.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Manual
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"

PINTURA

Tipo	Chassis: e-coat + top-coat Caixa de carga: Poliuretânica
Cor	Chassis: Preto Caixa de Carga: Branco Randon Sem cera anti-maresia


ACESSÓRIOS

- Com 1 caixa de ferramentas - Com 1 caixa de lona - Com 1 lona 3,50mx8,40m branca/preta - Com porta estepe para 02 pneus - Com para-lama plástico	- Com chave de roda - Sem reservatório para agua - Sem reservatorio de oleo - Sem faixa refletiva de segurança
--	--



6. SEMIRREBOQUE BITREM PLATAFORMA CARGA SECA, 02 EIXOS.

MODELO: SR BT PT CS 02 26

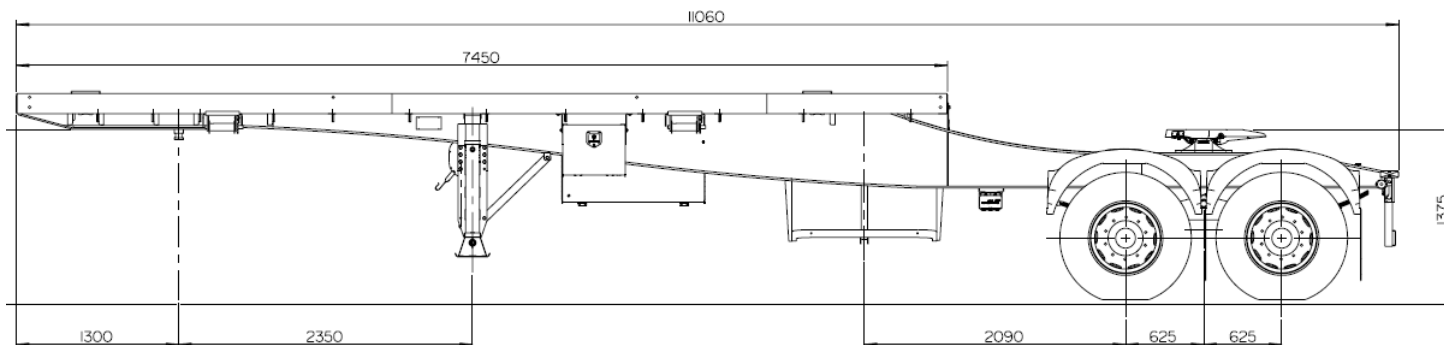

DIMENSÕES

COMPRIMENTO	7,50 m
LARGURA EXTERNA	2,60 m

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Para choque	Fixo

PLATAFORMA

Piso	Chapa xadrez de 3,00 mm
Engates para container	4
Catracas	2
Cabos de aço	2
Amarração	Com 08 argolas amarração de carga
Escoamento	Sem bocas de escoamento
Frontal	Com frontal metálica de 1,00m de altura.
Laterais	Sem laterais
	Preparada para receber laterais metálicas

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Balancim reforçada
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Rodas	Com 09 rodas 9:00x22,5" aço.
Pneus	Com 09 pneus pirelli 12rx22,5".



ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	24 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula relé e alívio. Reservatório de ar de 76 lts.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias. Com 5 lâmpadas laterais de cada lado.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Manual
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"

PINTURA

Tipo	Chassis: e-coat + top-coat Frontal: Poliuretânica
Cor	Chassis: Preto Frontal Branco Randon Sem cera anti-maresia


ACESSÓRIOS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Com 1 caixa de ferramentas• Porta estepe para 02 pneus• Com para-lama plástico• Com chave de roda | <ul style="list-style-type: none">• Sem reservatorio de agua• Sem reservatorio de oleo• Sem faixa refletiva de segurança |
|--|--|



7. SEMIRREBOQUE BASCULANTE AREIA E BRITA, 02 EIXOS, 25 m3.

MODELO: SR-BA-AB-02-25.

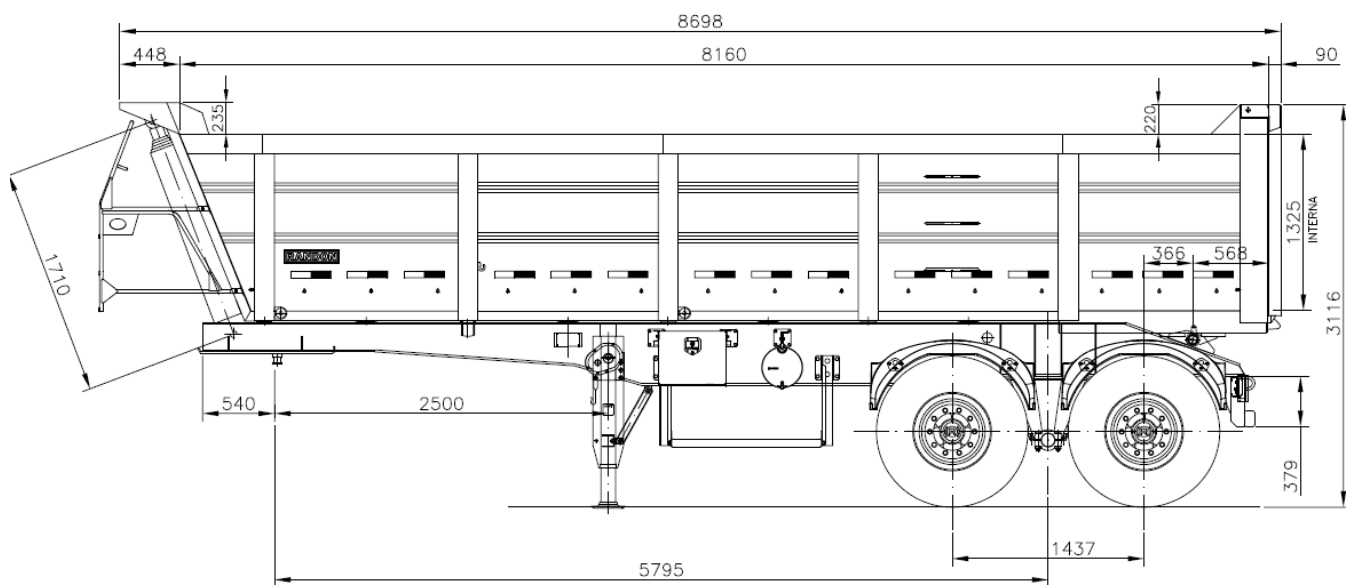

DIMENSÕES

COMPRIMENTO	8,69 M
COMPRIMENTO INTERNO	8,11M
LARGURA EXTERNA	2,60M
LARGURA INTERNA	2,42 M
ALTURA TOTAL	3,20M
TARA ESTIMADA	6,9T
CAPACIDADE DE CARGA TÉCNICA	35 T.

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Para choque	Fixo

CAIXA DE CARGA

Modelo	Plano para areia e brita, com chassi inferior incorporado. Autoportante.
Estrutura	Construída em chapa de aço estrutural com cantos inferiores arredondados com raio de 300mm. Placas de apoio da caixa de carga no chassi. Mancais de giro parafusados com sistema de lubrificação.
Frontal	Inclinada com altura de 235mm.
Protetor de cabine	Com
Travessas e colunas	Perfil "u".
Caixa de carga	ASTM com 6,30mm de espessura nas laterais e 8,00mm no piso.
Escadas	Lateral e Frontal
Tampa	Tampa traseira em painel único 220mm mais alta que a lateral, com articulação superior, com mecanismo de



abertura e fechamento automáticos a partir de 10 graus de basculamento.
Com duas travas de segurança.
Com barra estabilizadora

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Boogie reforçada
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático.

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Rodas	Com 09 rodas de aço 9:00 x 22,5".
Pneus	Com 09 pneus pirelli 12rx22,5".

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	28 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alívio.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias.
Hidráulica	Cilindro hidráulico de 4 estágios com hastes cromadas. Com válvula de final de curso. Mangueiras e conexões padronizados macho e fêmea. Sem comando hidráulico do caminhão para acionamento do semi-reboque.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Manual
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"

PINTURA

Tipo	Poliuretânica – sem logomarca
Cor	Chassis: preto Randon



Caixa de carga: Branco Randon
Sem cera anti-maresia

ACESSÓRIOS

- Com 1 caixa para ferramentas.
- Com para lamas plástico
- Com chave de roda
- Com porta estepe inferior para 2 pneus.
- Sem arcos de enlonar
- Sem reservatório para água
- Sem faixa refletiva de segurança.

CARGA RECOMENDADA

Areia e brita

8. SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO PLANO, 03 EIXOS, 45 TONELADAS.
MODELO: SR-CT-PL-03-45.



FOTO ILUSTRATIVA

DIMENSÕES

COMPRIMENTO TOTAL	13,800 MM
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA ÚTIL	6,000MM
LARGURA TOTAL	2,800 MM
ALTURA DA PLATAFORMA	1,100 MM
TARA ESTIMADA	9.700 KG
CAPACIDADE DE CARGA TÉCNICA	45.000 KG

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Travessas de interconecção	Tipo "passante" e fechamentos laterais perfil "u"
Para choque	Fixo

PLATAFORMA DE CARGA

Modelo	Plano, com cobertura soldada elevada sobre pneus.
Plataforma útil	6.000 x 2.800mm.
Piso	Madeira de lei espessura 50 mm.



Traseira	Antiderrapante, com inclinação para acesso de máquinas.
Rampas de acesso	Traseira de acionamento manual por molas.
Amarração da carga	Argolas laterais
Alargadores	200mm em cada lateral.

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Balancim com feixe de molas
Capacidade	39 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	3
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Tambores	Outboard
Rodas	14 rodas 9:00x22,5"
Pneus	14 pneus pirelli 12rx22,5".

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x2/6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	Telescópico com regulagem de altura e acionamento manual.

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alívio.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Manual
Freio de segurança	Spring Brake
Série	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"



PINTURA

Tipo	Poliuretânica
Cor	Amarelo caterpillar
	Sem cera anti-maresia.

ACESSÓRIOS


- Caixa para ferramentas
- Porta estepe superior
- Chave de roda
- Com placa de advertência traseira
- Sem faixa refletiva de segurança

CARGA RECOMENDADA

Cargas indivisíveis em geral.

9. SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO PLANO, 03 EIXOS, 45 TONELADAS.

MODELO: SR-CT-PL-03-45

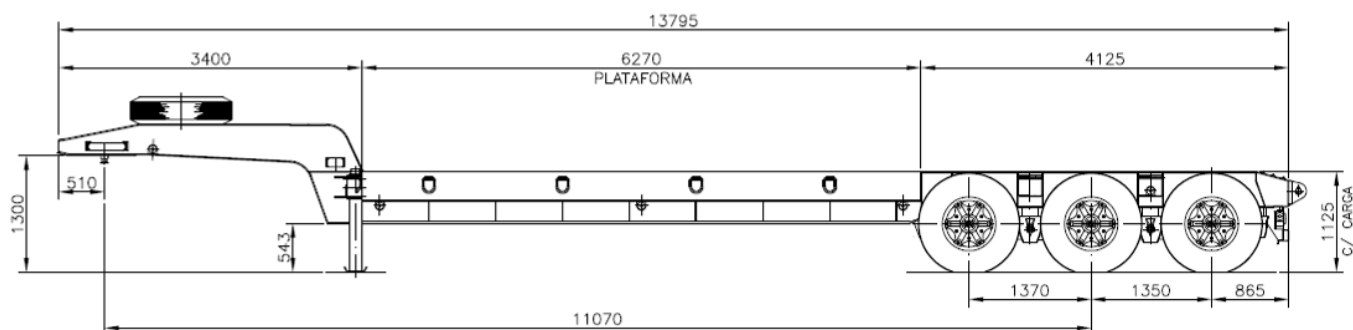

DIMENSÕES

COMPRIMENTO TOTAL	13,800 MM
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA ÚTIL	6,000MM
LARGURA TOTAL	3,000 MM
ALTURA DA PLATAFORMA	1,100 MM
TARA ESTIMADA	10.500 KG
CAPACIDADE DE CARGA TÉCNICA	45.000 KG

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Para choque	Fixo

PLATAFORMA DE CARGA

Modelo	Plano, com cobertura soldada elevada sobre pneus.
Plataforma útil	6.000 x 3.000mm.
Piso	Madeira de lei espessura 50 mm.
Traseira	Antiderrapante, com inclinação para acesso de máquinas.
Rampas de acesso	Traseira de acionamento manual por molas.
Amarração da carga	Argolas laterais
Alargadores	Sem



SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Balancim
Capacidade	39 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	3
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Rodas	14 rodas 9:00x22,5"
Pneus	14 pneus pirelli 12rx22,5".

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x2/6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	Telescópico com regulação de altura e acionamento manual.

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alívio.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Manual
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 1/2" x 8"

PINTURA

Tipo	Poliuretânica
Cor	Amarelo caterpillar
	Sem cera anti-maresia.

ACESSÓRIOS

- Caixa para ferramentas
- Porta estepe superior
- Chave de roda
- Com placa de advertência traseira
- Sem faixa refletiva de segurança

CARGA RECOMENDADA

Cargas indivisíveis em geral.



10. SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO, 04 EIXOS, CAPACIDADE PARA 80 TON.

MODELO: SR CT PL 04 80



DIMENSÕES

COMPRIMENTO TOTAL ESTIMADO	16.050 MM
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA DE CARGA	6.000 MM
LARGURA TOTAL	3.000 MM
ALTURA DA PLATAFORMA	1.120 MM
TARA ESTIMADA DO SEMIRREBOQUE	17.000 KG
CAPACIDADE DE CARGA	80.000 KG

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Para choque	Fixo

PLATAFORMA DE CARGA

Modelo	Plano, com cobertura soldada elevada sobre pneus.
Plataforma útil	6.000 x 3,000mm.
Piso	Madeira de lei espessura 50 mm.
Traseira	Antiderrapante, com inclinação para acesso de máquinas.
Rampas de acesso	Traseira hidráulica com acionamento hidropneumático.
Amarração	Com argolas laterais
Alargador	200+200mm

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Balancim
Capacidade	39 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático.

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	4
Espessura	5/8"



Tambores	Inboard
Capacidade	11 T
Rodas	17 rodas 9:00x22,5".
Pneus	17 pneus pirelli 12rx22,5".

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	3 ½" 12 parafusos

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	Telescópico com regulagem de altura e acionamento manual.

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alívio.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Automático
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"

PINTURA

Tipo	Poliuretânica
Cor	Amarelo caterpillar
	Sem cera anti-maresia.

ACESSÓRIOS


- Com apara-barro de borracha
- Com para-choque traseiro fixo
- Com caixa para ferramentas
- Com porta estepe superior.
- Com chave de roda
- Com placa de advertência traseira
- Sem faixa refletiva de segurança

CARGA RECOMENDADA

Cargas indivisíveis em geral.



11. SEMIRREBOQUE TANQUE PARA COMBUSTÍVEL 02 EIXOS, 37 M3 - TODO
MODELO: SR-TQ-TL-02-37

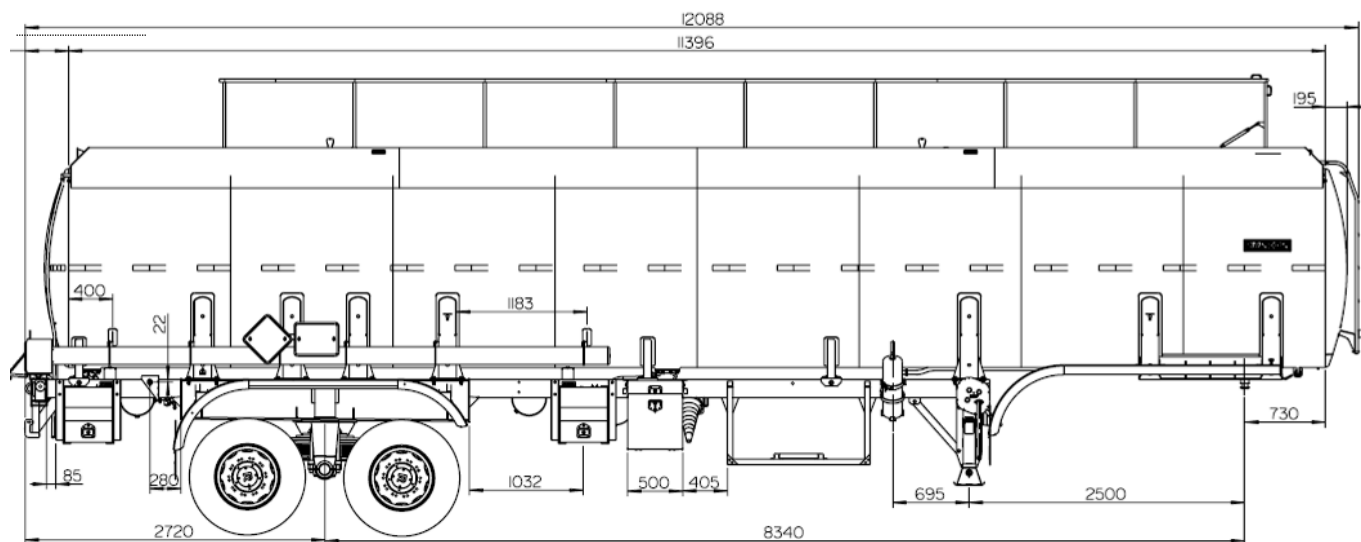

DIMENSÕES

COMPRIMENTO TOTAL	12,08M
ALTURA TOTAL	3,50M
LARGURA EXTERNA	2,60M
VOLUME TOTAL	37M3
TARA ESTIMADA	9.5T

CHASSIS

Modelo	Autoportante sem chassi. Perfis para fixar a suspensão.
Para choque	Fixo

CAIXA DE CARGA

Modelo	Elíptico policêntrico, multisetas Construído em chapas de aço carbono de 4,75 mm de espessura no corpo, fundo e cabeceiras.
Compartimentos	03 compartimentos 2+17.5+17+5
Escoamento	Por gravidade saída central e traseira
Válvula de fundo	Acionamento pneumático alumínio 4"
Válvula de saída	Engate TODO 3"
Tampa de inspeção	Superiores preparadas para bottom loading.
Corrimão	Superior articulado lado direito.

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
-------	-----------



Modelo	Boogie
Capacidade	26 T

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2
Tambores	Outboard
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Rodas	10 rodas de aço 9:00 x 22,5"
Pneus	10 pneus pirelli 12Rx22,5".

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	24 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência, com tubos de nylon, com válvula relé e alívio.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Automático
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"

PINTURA

Tipo	Chassis: e-coat + top-coat Caixa de Carga: Poliuretânica
Cor	Chassis: Preto Caixa de Carga: Branco Randon Sem logomarca, sem cera antimaresia

ACESSÓRIOS

- Com 1 caixa para ferramentas.
- Com 1 suporte com extintor de incêndio.




- Com paralamas aço envelopentes.
- Porta estepe tipo cesto para 2 pneus
- Chave de roda,
- Com faixa reflexiva de segurança
- Com 2 placas de risco lateral / traseira
- Com 1 porta mangueiras e 1 mangueira com terminal avery hardol/todo, com engate rápido (f1).

CARGA RECOMENDADA

Combustível.

12. SEMIRREBOQUE TANQUE PARA COMBUSTÍVEL 02 EIXOS, 37 M3 - TODO

MODELO: SR-TQ-TL-02-37

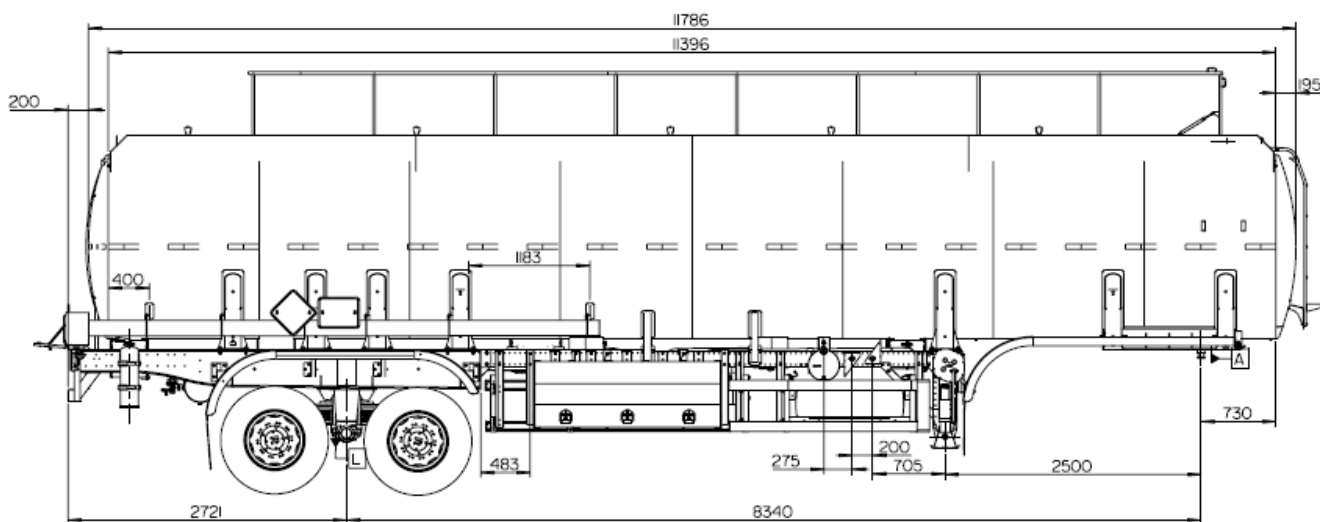

DIMENSÕES

COMPRIMENTO TOTAL	12,10M
ALTURA TOTAL	3,50M
LARGURA EXTERNA	2,60M
VOLUME TOTAL	37M3
TARA ESTIMADA	9.5T

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I" - bitola larga
Para choque	Fixo

CAIXA DE CARGA

Modelo	Elíptico multisetas Linha R Construído em chapas de aço carbono de 4,75 mm de espessura no corpo, fundo e cabeceiras.
--------	--



Compartimentos	5 compartimentos (2+10+5+5+10+5)
Escoamento	Por gravidade saída central
Válvula de fundo	Acionamento pneumático alumínio 4"
Válvula de saída	Engate TODO 3"
Tampa de inspeção	Superiores preparadas para bottom loading.
	Com caixa de proteção
Corrimão	Articulado lado direito
Raio X	Com
Protetor Lateral	Com

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Boggie
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2 Inboard
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Rodas	10 rodas de aço 9:00 x 22,5"
Pneus	10 pneus Pirelli 12Rx22,5".

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	28 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência, com tubos de nylon, com válvula relé e alívio.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias. Com instalação elétrica led.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Automático
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"

PINTURA



Tipo	Chassis: e-coat + top-coat Caixa de Carga: Poliuretânica
Cor	Chassis: Preto Caixa de Carga: Branco Randon Com logotipo "transfuel", sem cera antimaresia

ACESSÓRIOS


- Com 1 caixa para ferramentas.
- Para lamas metálicos envelopentes.
- Porta estepe tipo cesto para 2 pneus.
- Chave de roda
- Com 1 suporte com extintor de incêndio.
- Com protetor lateral (anti-ciclista)
- Com porta calço.
- Com faixas reflexivas de segurança
- Com 2 placas de risco lateral/traseira
- Com 2 porta mangueiras e 2 mangueiras com terminal avery hardol/todo, com engate rápido (f1).

CARGA RECOMENDADA

Combustível.

13. SEMIRREBOQUE TANQUE PARA COMBUSTÍVEL 02 EIXOS, 37 M3 - TODO

MODELO: SR-TQ-TL-02-37

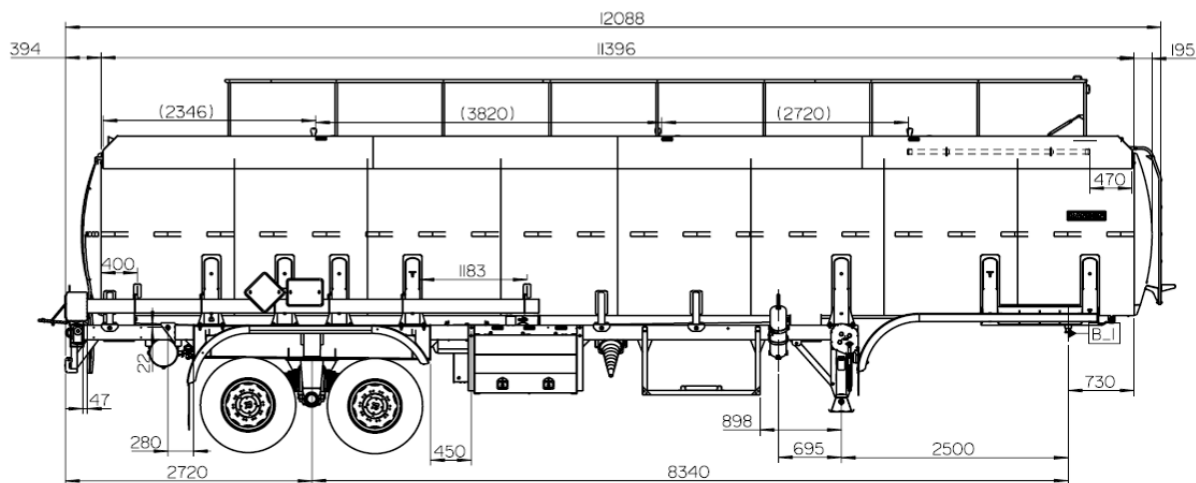

DIMENSÕES

COMPRIMENTO TOTAL	12,08M
ALTURA TOTAL	3,50M
LARGURA EXTERNA	2,60M
VOLUME TOTAL	37M3
TARA ESTIMADA	9.5T

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I" - bitola larga
Para choque	Fixo

CAIXA DE CARGA



Modelo	Elíptico multisetas Linha R
Compartimentos	Construído em chapas de aço carbono de 4,75 mm de espessura no corpo, fundo e cabeceiras.
Escoamento	1+3 compartimentos (2+10+10+15)
Válvula de fundo	Por gravidade saída lateral direita central
Válvula de saída	Acionamento pneumático alumínio 4"
Tampa de inspeção	Engate TODO 3"
Corrimão	Superiores preparadas para bottom loading.
	Com caixa de proteção
	Articulado lado direito.

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Boggie
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Rodas	09 rodas de aço 9:00 x 22,5"
Pneus	09 pneus Pirelli 12rx22,5".

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	28 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência, com tubos de nylon, com válvula relé e alívio.
Elétrica	24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias. Com instalação elétrica led.

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Automático
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"



PINTURA

Tipo	Chassis: e-coat + top-coat
	Caixa de Carga: Poliuretânica
Cor	Chassis: Preto
	Caixa de Carga: Branco Randon
	Com logotipo "transfuel", sem cera antimaresia

ACESSÓRIOS


- Com 1 caixa para ferramentas.
- Para lamas metálicos envolventes.
- Porta estepe tipo cesto para 2 pneus.
- Chave de roda
- Com 1 suporte com extintor de incêndio.
- Com protetor lateral (anti-ciclista)
- Com porta calço.
- Com faixas reflexivas de segurança
- Com 2 placas de risco lateral/traseira
- Com 2 porta mangueiras e 2 mangueiras com terminal avery hardol/todo, com engate rápido (f1).

CARGA RECOMENDADA

Combustível.

14. SEMIRREBOQUE BITREM TANQUE PARA COMBUSTÍVEL, 02 EIXOS, 25 M3.

MODELO: SR-BT-TQ-TL-02-25 – Suspensão mecânica

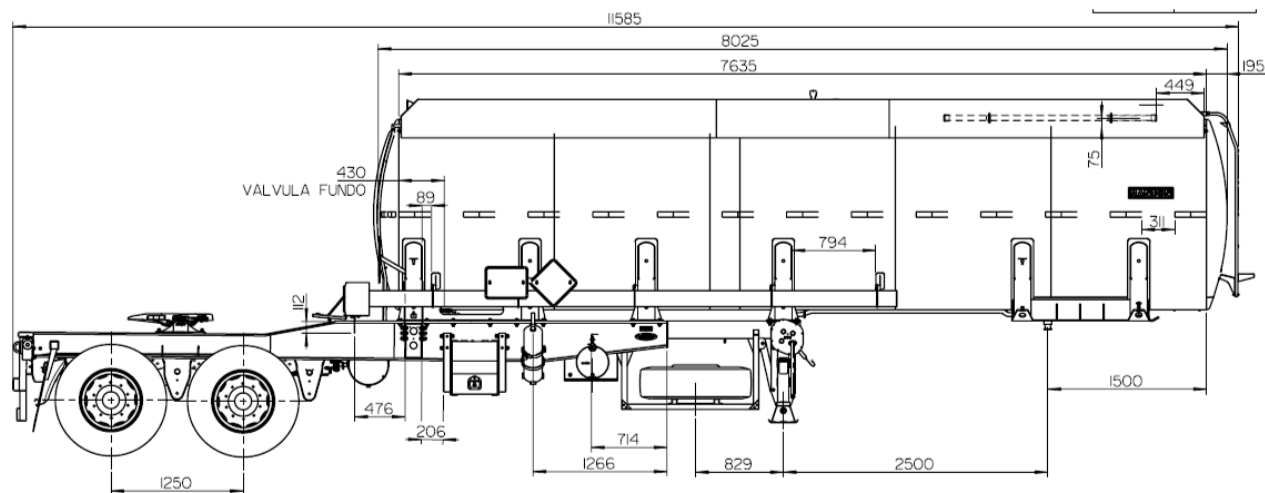

DIMENSÕES

COMPRIMENTO TOTAL	11,60 M
LARGURA EXTERNA	2,60 M
ALTURA TOTAL	3,25 M
CARGA LÍQUIDA	25,0 T
TARA ESTIMADA	7,60 T

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
Para choque	Fixo

CAIXA DE CARGA



Modelo	Elíptico multisetas linha R Construído em chapas de aço carbono de 4,75 mm de espessura no corpo, fundo e cabeceiras.
Compartimentos	Único
Escoamento	Por gravidade saída lateral direita
Válvula de fundo	Acionamento pneumático alumínio 4"
Válvula de saída	Engate todo 3"
Tampa de inspeção	Preparadas para bottom loading.
Corrimão	Articulado lado direito.

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Balancim reforçada
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático.

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2
Tambores	Outboard
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Rodas	09 rodas 9:00x22,5".
Pneus	09 pneus pirelli 12rx22,5".

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	28 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula relê e alívio. 24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias. Com dispositivo de reconhecimento de led. Com instalação elétrica led.
Elétrica	

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Automático
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"



PINTURA

Tipo	Chassis: e-coat + top-coat
	Caixa de Carga: Poliuretânica
Cor	Chassis: Preto
	Caixa de Carga: Branco Randon
	Sem logomarca, sem cera antimaresia

ACESSÓRIOS


- Com 1 caixa para ferramentas
- Para lamas metálico traseiro reto
- Pára-choque fixo
- Porta estepe cesto para 02 pneus
- 01 suporte com extintor de incêndio
- Chave de roda.
- Com 1 porta-mangueira e mangueira.
- Com sabre e porta-sabre
- Com faixa refletiva de segurança
- Com 2 placas de risco lateral/traseira

CARGA RECOMENDADA

Combustível.

15. SEMIRREBOQUE BITREM TANQUE PARA COMBUSTÍVEL, 02 EIXOS, 25 M3.

MODELO: SR-BT-TQ-TL-02-25 – Suspensão Boogie

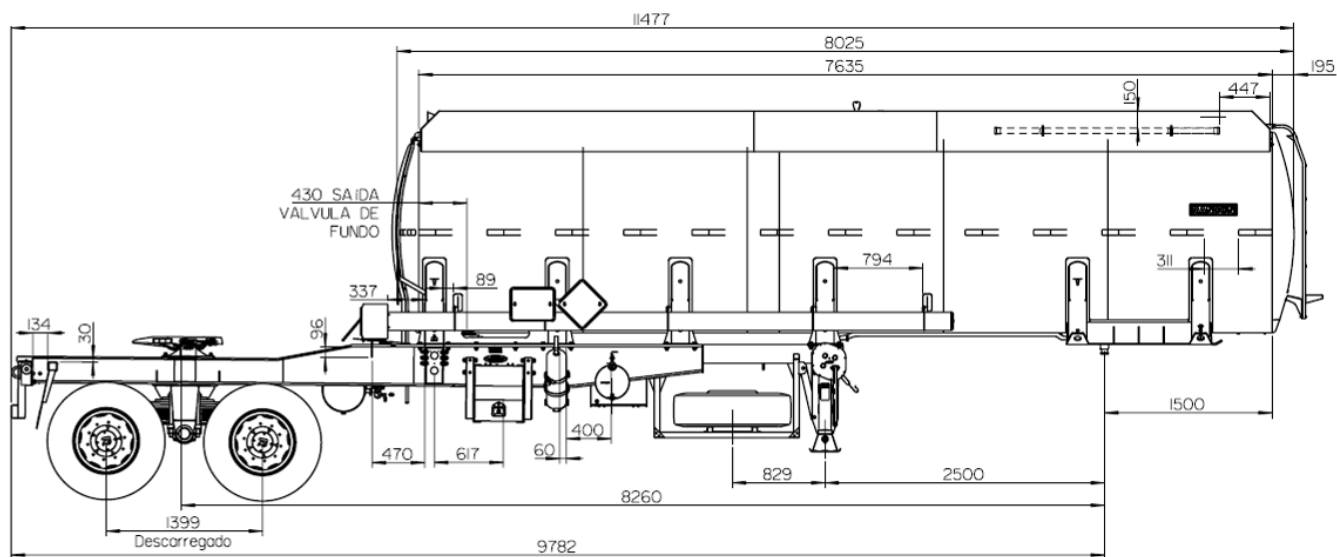

DIMENSÕES

COMPRIMENTO TOTAL	11,50 M
LARGURA EXTERNA	2,60 M
ALTURA TOTAL	3,47 M
CARGA LÍQUIDA	25,0 T
TARA ESTIMADA	7,60 T

CHASSIS

Perfil de longarinas	Tipo "I"
----------------------	----------



Para choque

Fixo

CAIXA DE CARGA

Modelo	Elíptico multisetas linha R
Compartimentos	Único
Escoamento	Por gravidade saída lateral direita
Válvula de fundo	Acionamento pneumático alumínio 4"
Válvula de saída	Engate todo 3"
Tampa de inspeção	Preparadas para bottom loading.
Corrimão	Articulado lado direito.

SUSPENSÃO

Marca	Suspensys
Modelo	Boggie
Capacidade	26 T
Suspensor pneumático	Sem suspensor pneumático.

EIXOS

Marca	Suspensys
Quantidade	2
Espessura	5/8"
Capacidade	13 T
Rodas	09 rodas 9:00x22,5".
Pneus	09 pneus pirelli 12rx22,5".

ACOPLAMENTO

Marca	Jost
Acoplamento	6x4
Pino Rei	2"

APARELHO DE LEVANTAMENTO

Marca	Jost
Tipo	V280T
Capacidade de elevação	24 T
Capacidade estática	50 T

INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA

Pneumática	Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula relê e alívio. 24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios. Tomada elétrica de 7 vias. Com dispositivo de reconhecimento de led. Com instalação elétrica led.
Elétrica	

FREIOS

Marca	Master
Pulmões de freio	30"
Regulador de freio	Automático
Freio de segurança	Spring Brake
Serie	"Q Plus"
Patim de freio	16 ½" x 8"



PINTURA

Tipo	Chassis: e-coat + top-coat
	Caixa de Carga: Poliuretânica
Cor	Chassis: Preto
	Caixa de Carga: Branco Randon
	Sem logomarca, sem cera antimaresia

ACESSÓRIOS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Com 1 caixa para ferramentas• Para lamas metálico traseiro reto• Pára-choque fixo• Porta estepe cesto para 02 pneus | <ul style="list-style-type: none">• Chave de roda.• Com 1 porta-mangueira e mangueira.• Com 2 placas de risco lateral/traseira• Com escada de acesso na frontal e calços para rodas. |
| <ul style="list-style-type: none">• 01 suporte com extintor de incêndio | |

CARGA RECOMENDADA

Combustível
